


# 減圧弁ボックス

T-25仕様角型鉄蓋とコンクリートボックスのコラボ

☆ノンスリップ 3枚蓋開口1300×1030 ☆ノンスリップ 4枚蓋開口1740×1030  
 文字入替自由・・・流量計・量水器・バルブ・ポンプ他・・・ 多目的に使用可能！

形状・寸法図

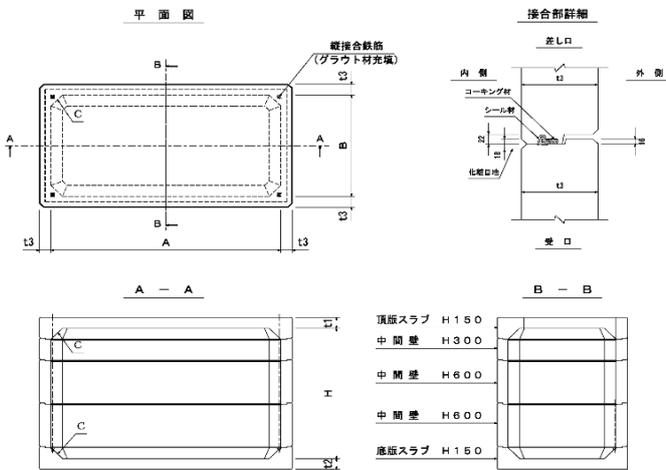

コンクリートピット内で収納容積  
大幅アップ

(単位: mm)

種類	A	B	t1	t2	t3	C	H	参考重量(部材1個当り/kg)
1510型	1500	1000	130	130	130	150	600~1800 @300	568~1196
1810型	1800	1000	130	130	130	150	600~1800 @300	627~1371
2313型	2300	1300	140	140	140	150	600~1800 @300	845~2088
3014型	3000	1400	150	150	150	150	600~1800 @300	1088~2890

ピット内開口寸法

1510型 1500×1000


1810型 1800×1000

2313型 2300×1300

3014型 3000×1400

設計条件

活荷重	T-25
側壁に作用する上載荷重	10kN/m <sup>2</sup>
土被り範囲(h1)	0.2m~1.0m
埋設深さ(h2)	3.00m
地下水位(hw)	GL-0.5m
土の単位重量	19kN/m <sup>3</sup>
土(水中)の単位重量	10kN/m <sup>3</sup>
水の単位重量	10kN/m <sup>3</sup>
コンクリートの単位重量	25kN/m <sup>3</sup>
舗装の単位重量	23kN/m <sup>3</sup>
静止土圧係数	0.5

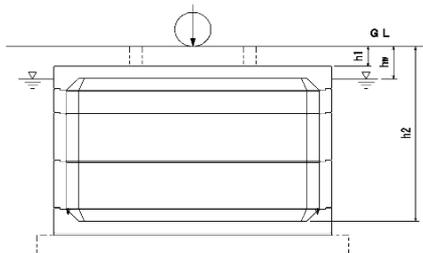

鉄蓋＋頂版スラブ＋中間壁＋底板壁の組合せ

・・・ Produce by Grandbox ・・・